




NTB-543X

(5MP, H.265, 2.8~12mm, 광학 4.3배 AF 모터 줌, SONY QHD IP IR BULLET CAMERA)



- 5MP QHD IP IR BULLET CAMERA
- 1/2.8" 5.69MP SONY STARVIS CMOS Image Sensor
- 야간 감시거리 : 40m (@0.0Lux)
- 적외선 광원 : IR Assy 42EA
- 렌즈사양 : 4.3배(2.8~12mm) AF 모터줌 렌즈
- 입력 전원 : DC12V, PoE @MAX. 10W With IR On
- 광학 4.3배 줌 / 디지털 32배 줌
- 안개 보정
- 8 프라이버시 마스크
- 양방향 오디오 통신

외관도

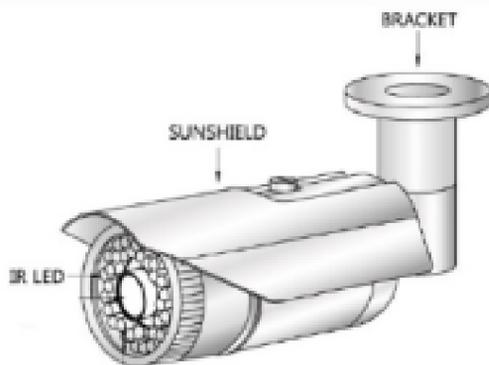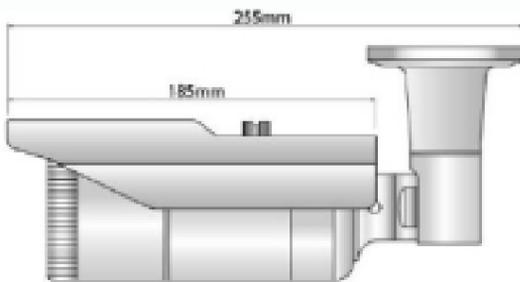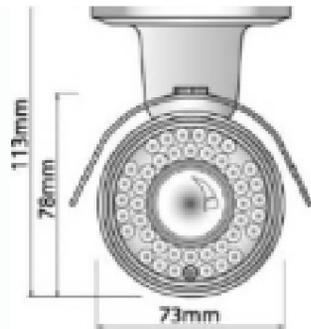

카메라

이미지센서	1/2.8" 5MP SONY STARVIS CMOS Image Sensor
총 화소 수	2,704(H) x 2,104(V) 5.69 Megapixel
유효 화소 수	2,616(H) x 1,946(V) 5.14 Megapixel
최저조도	0.0Lux (With IR On)
Day & Night	Auto / Day / Night (ICR)
렌즈제어	Auto / Manual / One-Push
사용 렌즈	F1.6~F2.9, f=2.8mm~12mm 4.3배 AF 모터 줌 렌즈
S/N비	50dB 이상

적외선 LED

광원	IR Assy 42EA
발광대역	850nm
IR LED 가시거리	40m

비디오

비디오 압축	H.265, H.264, M-JPEG Triple Streaming
해상도	2560x1920, 2560x1440, 2048x1536, 1600x1200, 1920x1080, 1280x1024, 1280x960, 640x480, 640x360, 320x240, 320x180
프레임 속도	MAX. 30FPS @ All Resolutions
비디오 스트리밍	Triple Stream (Stream 1, 2, 3) RTP/RTSP, Unicast RTP, Multicast RTP
비디오 화질 제어	H.265& H.264 : Bitrate Control / M-JPEG : Quality Level Control
이미지 설정	Day & Night, Focus, White Balance, WDR, DE-FOG, DNR, BRIGHTNESS, IMAGE Mirror, Motion Detection, Privacy Mask(8 Mask)
비디오 출력	CVBS 1Vp-p(NTSC or PAL)

오디오

오디오 스트리밍	양방향 실시간 오디오
오디오 압축 포맷	G.711 u-law
오디오 입/출력	Mono Jack, Line In / Out

시리얼 및 네트워크

인터페이스	Ethernet 10/100 Base-T (RJ-45)
통신	미지원
메모리 슬롯	미지원
Onvif	지원
지원 프로토콜	TCP/IP, UDP/IP, RTP, RTSP, RTCP, NTP, HTTP, DHCP, FTP, SMTP, DNS, DDNS

전원/외관/환경

사용 전원	DC 12V, PoE
소비 전력	MAX. 10W With IR On
무게(Approx.g)	580g
치수	73mm(W) x 113mm(H) x 255mm(D)
동작온도	-30°C ~ 60°C